Grand-voile

par e-mail à
contact@sailservice.fr
Pour toute question: 0752595185

Client, adresse :

Type et longueur du bateau :

Souhaits du client

☐ Latte forcée ☐ lattes de voile courtes

Coupe de voile -
Quel territoire -
☐ Couleur du profil -
☐ Fenêtre Nb/Taille
☐ Classes / Couleur
☐ N° de voile / couleur
☐ Publicité
☐ Housse - Couleur -

Détails de la bordure -
Diamètre ralingue
Côté de prise de ris -
Nombre de ris -
Détails du guindant ☐ coulisseau ☐ ralingue
Diamètre ralingue

Notices :

Mesure

Remplir en cas de voile existante*

Mesurer jusqu'au bord intérieur de l'œillet:

a: mm f: mm
c: mm g: mm
d: mm h: mm
e: mm

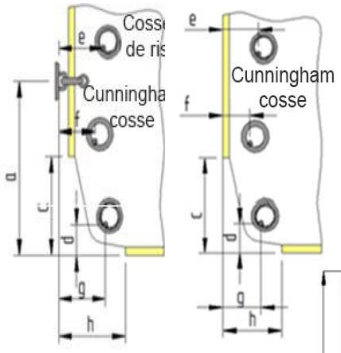

Surface de voile: m2
1.Guindant mm
2.Chute mm
3.Bordure mm
4.Largeur de têtière mm

Paramètres de construction

Prendre les mesures au moyen d'un mètre-ruban accroché au drisse de grand-voile jusqu'à ce qu'elles soient prises :

5 Poulie en tête de mât jusqu'au haut de la bôme : mm
6 Poulie en tête de mât jusqu'à la bôme pointe : mm
7 Au-dessus de la manille d'ancrage de point d'amure: mm
(en position de travail)

Distance depuis le bord arrière du mât jusqu'à :

8 Marque de mesure bôme : mm
9 bôme pointe : mm
10 Cote à prandre sur le pataras : mm
(Prolongation de la bôme)
11 Tête de mât : mm
(Estinée depuis le pont)
12 Début de la rainure ou du rail du guindant : mm
13 Crochet de ris : mm
14 Début de la gorge de bôme ou du rail UL : mm
15 Point d'armure : mm
16 Bord haut de l'bôme jusqu'au point d'armure : mm

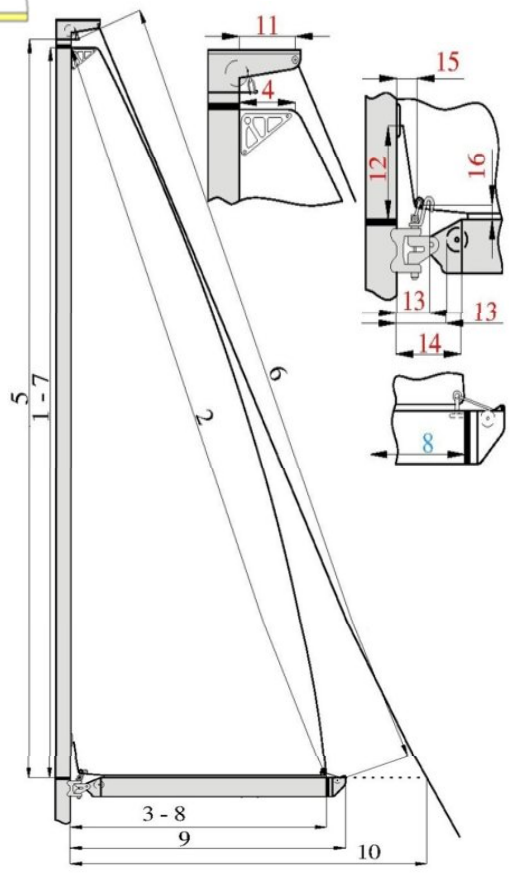

Mât & gorge de bôme ou type de rail

Profil du mât : - Profil de bôme : -

1 2 3 4

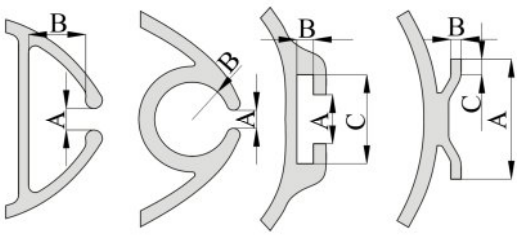

17 A mm A mm
18 B mm B mm
19 C mm C mm

☐ Rutgerson Mastcars sur les lattes de la voile

☐ Numéro de la coulisseau.
(indiqué à l'intérieur de la glissière)

*Pour mesurer, tendez bien les ralingues et mesurez directe, de coin à coin.
de la voile.